



# 中心吊自由開き

## ST-8400-T-8400 / ST-8500-T-8500 / ST-8600-T-8600




(内外110°開、90°ストップ付)  
ストップなしをご注文の場合はご指示ください。

1 トップピボット(上枠側)

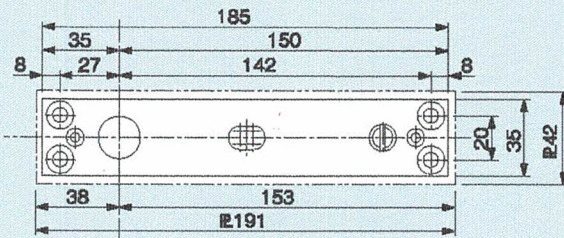

呼称	品番	適用ドア寸法	ドア質量
ストップ付	ストップなし	巾×高さmm以下	kg以下
ST-8400	T-8400	1,050×2,400	200
ST-8500	T-8500	1,200×2,400	250
ST-8600	T-8600	1,500×2,700	280


※ST-8600/T-8600はU-IV型トップピボットを標準にしております。

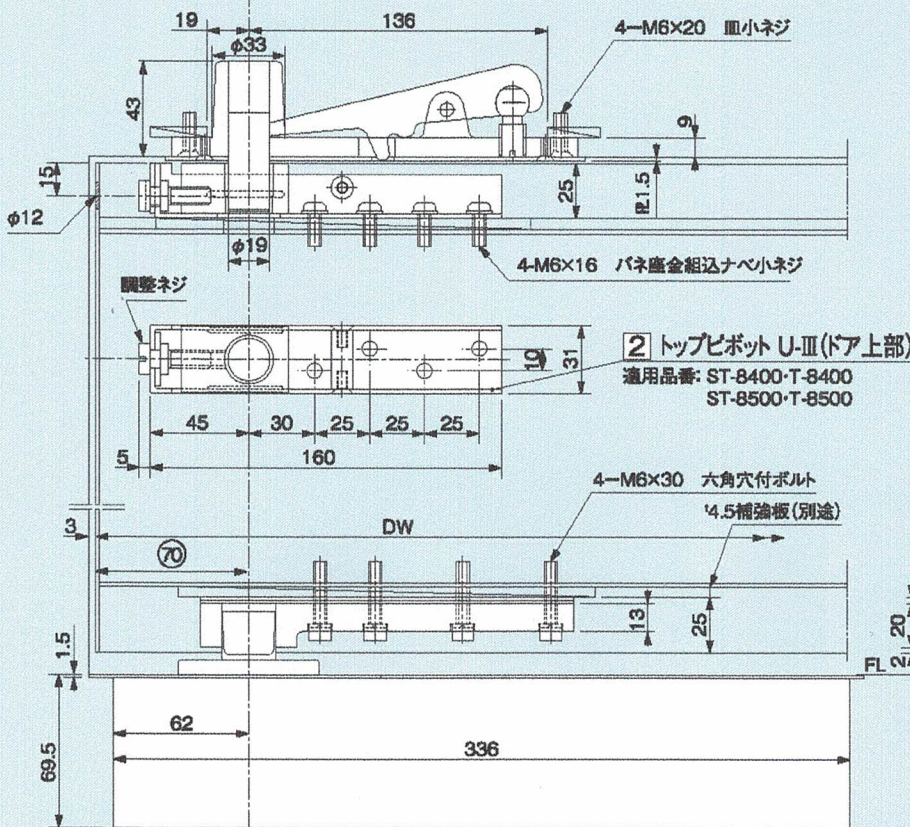


2 トップピボット U-III(ドア上部)

適用品番: ST-8400-T-8400  
ST-8500-T-8500


U-IV型トップピボット(ST-8600-T-8600)

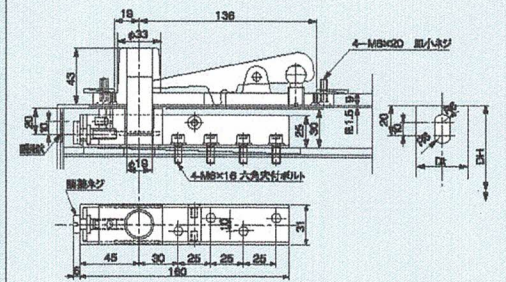


ST-8600/T-8600は  
U-IV型トップピボットを標準にしております。

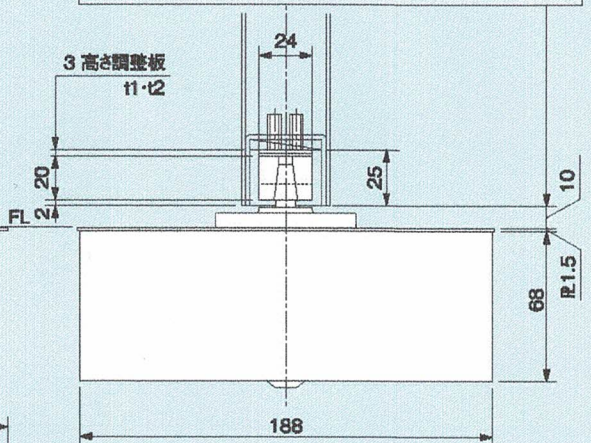

3 アーム(ドア下部)

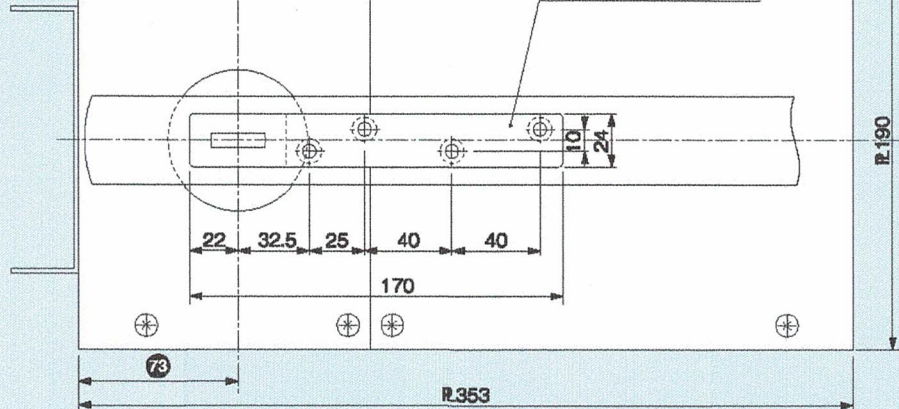

4 フロアヒンジ部品ナシ本体(床側)

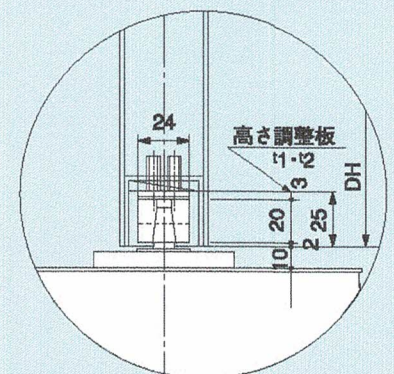

30%

☆ST-8400, 8500, 8600 シリーズは、フロアプレート軸芯から壁枠迄の寸法は、73mmです。注意願います。  
63mmが必要な時は御指示下さい。